



58 series

E2 EVOLUTION

STANDARD VERSION



VH Version
Right side built-in
automatic
pressure regulator



VH Version
Left side built-in
automatic
pressure regulator



58 series

E2 EVOLUTION

All models can be supplied with built-in "H" type automatic pressure regulator (left or right).

Tous les modèles peuvent être livrés avec régulateur automatique de pression incorporé de la série "H" (à droite ou à gauche).

Alle Modelle sind mit eingebautem automatischem Druckreguliertyp "H" lieferbar (rechts oder links).

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automático de presión incorporado, de tipo "H" (a la derecha o a la izquierda).

Tutti i modelli possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata di tipo "H" (a destra o a sinistra).

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata G.P.M. (U.S.A.) l/min		Max.pressure Pression Druck Presión Pressione bar MPa p.s.i.			r.p.m. tr./min u.p.m. r/min g./min	Power Puissance Leistung Potencia Potenza kW hp		Weight Poids Gewicht Peso Peso kg	Inlet Entrée Eingang Entrada Entrata	Outlet Sortie Ausgang Salida Uscita	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni mm
E2B2008	7,5	1.98	200	20	2900	1450	2,87	3,9	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2B2010	10	2.64	200	20	2900		3,82	5,2		G1/2F	G3/8F	
E2B1711	11	2.90	170	17	2465		3,60	4,9		G1/2F	G3/8F	
E2B1712	12	3.17	170	17	2465		3,90	5,3		G1/2F	G3/8F	
E2B1713	13	3.43	170	17	2465		4,19	5,7		G1/2F	G3/8F	
E2B2014	14	3.69	200	20	2900		5,37	7,3		G1/2F	G3/8F	
E2B2015 (*)	15	3.96	200	20	2900		5,44	7,4		G1/2F	G3/8F	
(*) Nickel plated head / Culasse nickelée / Vernickelter Kopf / Culata niquelada / Testata nichelata												
E2B2808	7,5	1.98	275	27,5	4000	1450	3,97	5,4	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2C2109	9	2.38	210	21	3045	1750	3,60	4,9	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2C2111	11	2.90	210	21	3045		4,41	6		G1/2F	G3/8F	
E2C2112	12	3.17	210	21	3045		4,78	6,5		G1/2F	G3/8F	
E2C1713	13	3.43	170	17	2465		4,19	5,7		G1/2F	G3/8F	
E2C1714	14	3.69	170	17	2465		4,56	6,2		G1/2F	G3/8F	
E2C1715	15	3.96	170	17	2465		4,85	6,6		G1/2F	G3/8F	
E2C2016	16	4.22	200	20	2900		6,10	8,3		G1/2F	G3/8F	
E2C2809	9	2.38	275	27,5	4000	1750	4,71	6,4	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2D2010	9,5	2.50	200	20	2900	2800	3,60	4,9	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2D2011	11	2.90	200	20	2900		4,19	5,7		G1/2F	G3/8F	
E2D2013	13	3.43	200	20	2900		5,00	6,8		G1/2F	G3/8F	
E2D2015	15	3.96	200	20	2900		5,74	7,8		G1/2F	G3/8F	
E2D2016	16	4.22	200	20	2900		6,10	8,3		G1/2F	G3/8F	
E2D2810	10	2.64	275	27,5	4000	2800	5,22	7,1	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2D2811	11	2.90	275	27,5	4000		5,81	7,9		G1/2F	G3/8F	
E2D2812	12	3.17	275	27,5	4000		6,32	8,6		G1/2F	G3/8F	
E2D2813	13	3.43	275	27,5	4000		6,84	9,3		G1/2F	G3/8F	
E2E2108	8	2.11	210	21	3045	3400	3,24	4,4	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2E2111	11	2.90	210	21	3045		4,41	6		G1/2F	G3/8F	
E2E2113	13	3.43	210	21	3045		5,22	7,1		G1/2F	G3/8F	
E2E2116	16	4.22	210	21	3045		6,40	8,7		G1/2F	G3/8F	
E2E2808	8	2.11	275	27,5	4000	3400	4,19	5,7	7	G1/2F	G3/8F	242x215x122
E2E2810	10	2.64	275	27,5	4000		5,22	7,1		G1/2F	G3/8F	
E2E2812	12	3.17	275	27,5	4000		6,32	8,6		G1/2F	G3/8F	
E2E2813	13	3.43	275	27,5	4000		6,84	9,3		G1/2F	G3/8F	
E2E2815	15	3.96	275	27,5	4000		7,87	10,7		G1/2F	G3/8F	

Inlet - Outlet: the dimensions shown are referred to the pump without valve / Entrée - Sortie: Les dimensions indiquées se réfèrent à la pompe sans régulateur / Eingang - Ausgang: Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Pumpe ohne Druckreguliertyp / Entrada - Salida: Las dimensiones indicadas se refieren a la bomba sin regulador / Entrata - Uscita: Le misure indicate sono riferite alla pompa senza valvola

E2 EVOLUTION

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata l/min		Max.pressure Pression Druck Presión Pressione bar MPa p.s.i.			r.p.m. tr./min u.p.m. r/min g./min	Power Puissance Leistung Potencia Potenza kW hp	
		GPM (U.S.A.)						
E2C2109A	9	2.38	210	21	3045	1750	3,60	4,9
E2C2111A	11	2.90	210	21	3045		4,41	6
E2C1713A	13	3.43	170	17	2465		4,19	5,7
E2C1714A	14	3.69	170	17	2465		4,56	6,2
E2C1715A	15	3.96	170	17	2465		4,85	6,6

58 series A Version

For electric motor NEMA 184 TC
Pour moteur électrique NEMA 184 TC
Für Elektromotor NEMA 184 TC
Para motor eléctrico NEMA 184 TC
Per motore elettrico NEMA 184 TC

E2B2008B	7,5	1.98	200	20	2900	1450	2,87	3,9
E2B2010B	10	2.64	200	20	2900		3,82	5,2
E2B1711B	11	2.90	170	17	2465		3,60	4,9
E2B1712B	12	3.17	170	17	2465		3,90	5,3
E2B1713B	13	3.43	170	17	2465		4,19	5,7
E2B2014B	14	3.69	200	20	2900		5,37	7,3
E2B2808B	7,5	1.98	275	27,5	4000	1450	3,97	5,4
E2D2010B	9,5	2.50	200	20	2900	2800	3,60	4,9
E2D2011B	11	2.90	200	20	2900		4,19	5,7
E2D2013B	13	3.43	200	20	2900		5,00	6,8
E2D2015B	15	3.96	200	20	2900		5,74	7,8
E2D2016B	16	4.22	200	20	2900		6,10	8,3
E2D2810B	10	2.64	275	27,5	4000	2800	5,22	7,1
E2D2811B	11	2.90	275	27,5	4000		5,81	7,9
E2D2812B	12	3.17	275	27,5	4000		6,32	8,6
E2D2813B	13	3.43	275	27,5	4000		6,84	9,3
E2E2108C 3/4"	8	2.11	210	21	3045	3400	3,24	4,4
E2E2111C 3/4"	11	2.90	210	21	3045		4,41	6
E2E2113C 3/4"	13	3.43	210	21	3045		5,22	7,1

58 series B Version

For electric motor IEC 100-112 B14
Pour moteur électrique IEC 100-112 B14
Für Elektromotor IEC 100-112 B14
Para motor eléctrico IEC 100-112 B14
Per motore elettrico IEC 100-112 B14

58 series C 3/4" Version

For gasoline engine SAE J 609-B ext. 3
Pour moteur essence SAE J 609-B ext. 3
Für Benzinmotor SAE J 609-B ext. 3
Para motor de gasolina SAE J 609-B ext. 3
Per motore endotermico SAE J 609-B ext. 3

E2E2111C 1"	11	2.90	210	25	3045	3400	4,41	6
E2E2113C 1"	13	3.43	210	25	3045		5,22	7,1
E2E2114C 1"	14	3.69	210	25	3045		5,59	7,6
E2E2116C 1"	16	4.22	210	25	3045		6,40	8,7
E2E2808C 1"	8	2.11	275	27,5	4000	3400	4,19	5,7
E2E2810C 1"	10	2.64	275	27,5	4000		5,22	7,1
E2E2811C 1"	11	2.90	275	27,5	4000		5,81	7,9
E2E2812C 1"	12	3.17	275	27,5	4000		6,32	8,6
E2E2813C 1"	13	3.43	275	27,5	4000		6,84	9,3
E2E2815C 1"	15	3.96	275	27,5	4000		7,87	10,7

58 series C 1" Version

For gasoline engine SAE J 609-B ext. 4
Pour moteur essence SAE J 609-B ext. 4
Für Benzinmotor SAE J 609-B ext. 4
Para motor de gasolina SAE J 609-B ext. 4
Per motore endotermico SAE J 609-B ext. 4

All models can be supplied with built-in "H" type automatic pressure regulator (left or right).

Tous les modèles peuvent être livrés avec régulateur automatique incorporé de la série "H", (à droite ou à gauche).


Alle Modelle sind mit eingebautem automatischem Druckreguliertyp "H" lieferbar (rechts oder links).

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automático de presión incorporado, de tipo "H" (a la derecha o a la izquierda).


Tutti i modelli possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata (a destra o a sinistra).




A Version

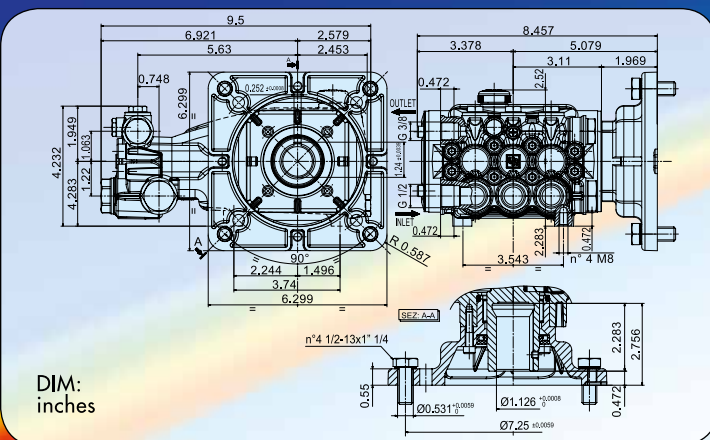

B Version

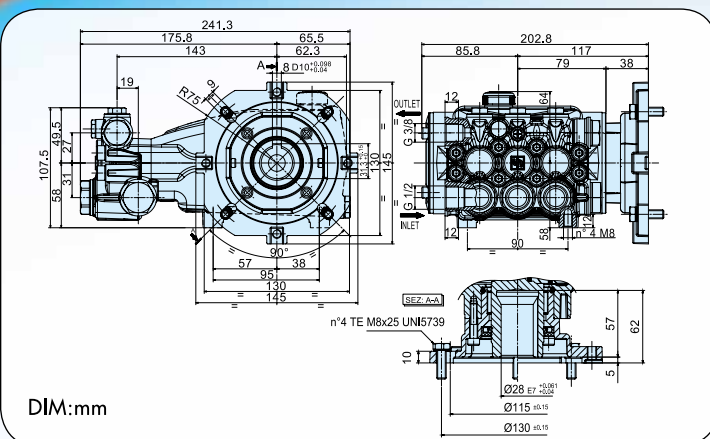

C 3/4" Version

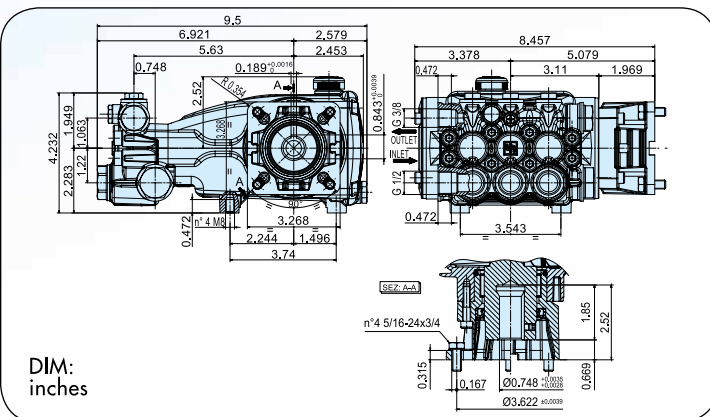

C 1" Version

